



REV. N. 04 - 02.2024 - MIG STUDIO



SCM GROUP SPA
via Casale 450 - 47826 Villa Verucchio, Rimini - Italy
tel. +39 0541 674111 - fax +39 0541 674274
scm@scmgroup.com
www.scmwood.com



00L0447556A



formula *Produktlinie*

Die Maschinenreihe, die alle Anforderungen des Tischlerhandwerks vervollständigt und erfüllt.

Garantierte SCM-Qualität

Alle Maschinen der formula Produktlinie sind von SCM garantiert, und bieten ein entsprechend hohes Qualitäts- und Zuverlässigkeitsniveau.




Bürst- und Strukturiermaschinen

formula str 32


formula str 62



formula str 32

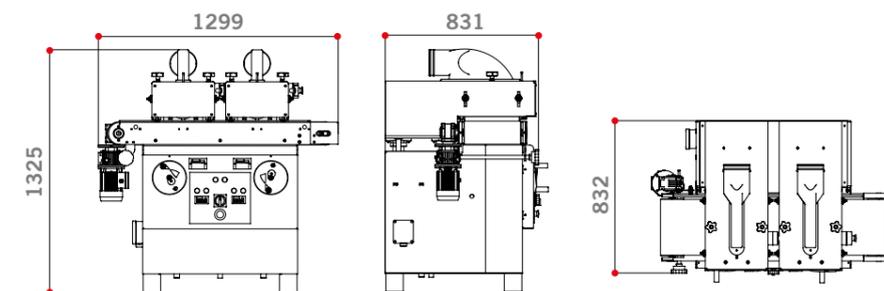

formula str 62

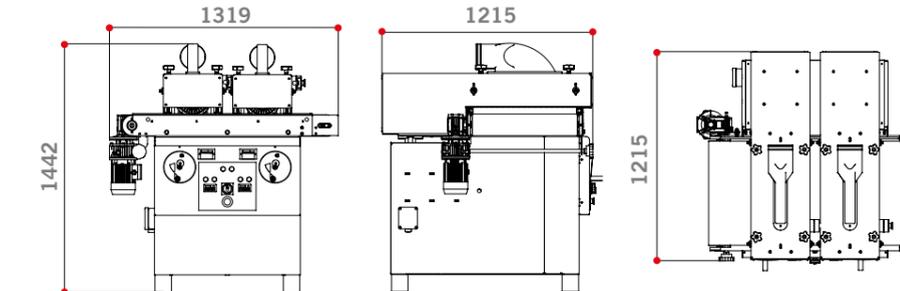

- Nicht Verfügbar
O Option

formula		str 32r	str 32l	str 62r	str 62l
Anzahl Arbeitsaggregate		2	2	2	2
Arbeitsbreite	mm	300	300	600	600
Max. Arbeitshöhe	mm	300	300	300	300
Motorleistung der Arbeitsaggregate @ 50 Hz	kW	3	3	4	4
Vorschubmotorleistung @ 50 Hz	kW	0,22	0,22	0,37	0,37
Absaughaubendurchmesser	mm	2 x 150	2 x 150	2 x 150	2 x 150
Bürstengeschwindigkeit	rpm	1500	100 ÷ 1500	1500	100 ÷ 1500
Vorschubgeschwindigkeit	m/min	3 ÷ 20	3 ÷ 20	3 ÷ 20	3 ÷ 20
Bürstendurchmesser	mm	190 / 190	230 / 230	190 / 190	230 / 230
Nettogewicht	kg	440	440	750	750
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	mm	1300x900x1300	1300x900x1300	1300x1200x1550	1300x1200x1550
Hauptzubehör					
Motorische Höhenverstellung der Arbeitsaggregate mit Digitalanzeigen		0	0	0	0
Nylon-Bürste (anstatt der Schleifbürste, Breite 300 mm)		-	0	-	0
Querarbeitsaggregat "Jigsaw" um einen Sägeblatteffekt zu erzeugen (erstes Arbeitsaggregat)					
Das Aggregat umfasst:		0	0	0	0
- 25 Stahleinsätze					
- Motor 1,5 kW mit Inverter					
Zusätzliche Stahlbürste (Borste 0,2 mm)		-	0	-	0
Zusätzliche Stahlbürste (Borste 0,3 mm)		0	0	0	0
Zusätzliche Tynexbürste (Korn 60)		-	0	-	0
Zusätzliche Tynexbürste (Korn 80)		0	0	0	0

Bürst- und Strukturier- maschinen Arbeitsaggregate



Einfache Einrichtung
Schnelle Einstellung der Andruckrollen durch Knöpfe.



Extrem Einfach
Höhenverstellung der Arbeitsaggregate durch Handräder mit numerischer Anzeige.



Wirksame Lösungen
Einstellung der Vorschubgeschwindigkeit mit Getriebemotor, eine einfache und zuverlässige Lösung.

Erstklassige Leistung
Maximale Haftung dank des Teppichs aus Gummi mit vertikalen Riefelungen.



Perfekte Endbearbeitung
Das doppelte Arbeitsaggregat ermöglicht, die gewünschte Endbearbeitung in einem einzigen Durchgang zu erzielen.



Optimale Absaugung
Die Absaughauben mit großem Durchmesser gewährleisten eine wirkungsvolle Absaugung.