

**2/2 – Weg Edelstahl Kugelhahn
mit kleinem elektrischen Antrieb
mit Sicherheitsfunktion (NC/NO)**

**Petit Robinet sphérique
en INOX à entraînement
électrique
avec fonction de sécurité (NC/NO)**



Technische Daten Kugelventil

Nennweite:	½" ¾" 1"
Betriebsdruck:	10 bar max.
Temp. Medium:	0°C bis +100°C
Temp. Umgebung:	-20°C bis +45°C
Gehäuse:	V4A Stahl / AISI 316 / DIN 1.4401
Anschlüsse:	V4A Stahl / AISI 316 / DIN 1.4401
Kugel:	V4A Stahl / AISI 316 / DIN 1.4401
Kugeldichtung:	PTFE
Spindel:	V4A Stahl / AISI 316 / DIN 1.4401
Spindelabdichtung:	EPDM

Technische Daten Antrieb


Motorart:	Synchronmotor
Anschlussspannung:	24 VDC 230 VAC
Leistungsaufnahme:	4 – 5 W
Drehrichtung:	reversierend
Stellzeit für 90°:	5~7 Sek.
Handnotbetätigung:	Drehknopf
Schutzart:	IP 67
Gehäuse:	ABS
Elek. Anschluss:	Kabel

Caractéristiques techniques vanne à bille

Diamètre nominal:	½" ¾" 1"
Pression de service:	10 bar max.
Temp. fluide:	0°C à +100°C
Temp. ambiance:	-20°C à +45°C
Corps:	Acier INOX / AISI 316 / DIN 1.4401
Raccords:	Acier INOX / AISI 316 / DIN 1.4401
Bille:	Acier INOX / AISI 316 / DIN 1.4401
Joints bille:	PTFE
Tige:	Acier INOX / AISI 316 / DIN 1.4401
Joint tige:	EPDM

Caractéristiques techniques entraînement

Type de moteur:	moteur synchrone
Tension:	24 VDC 230 VAC
Puissance:	4 – 5 W
Sens de rotation:	réversible
Temps d'ouverture/ fermeture pour 90°:	5~7 sec
Commande manuel:	bouton tournant
Type de protection:	IP 67
Corps:	ABS
Raccordement electr.:	câble

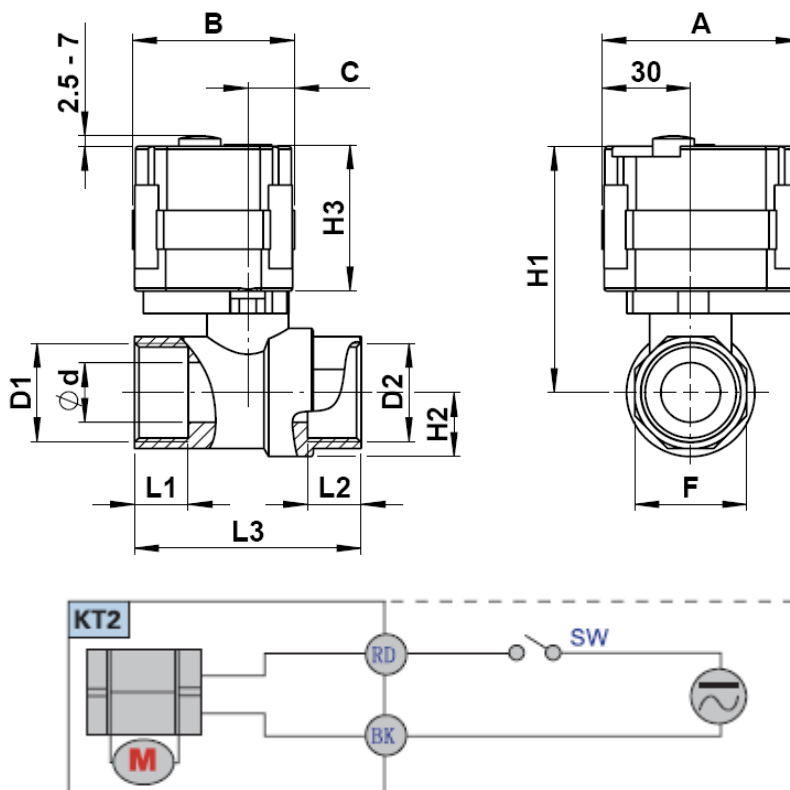

BK = schwarz / noir (-)
RD = rot / rouge (+)

Bitte fragen Sie unsere aktuellen Preise an!

N'hésitez pas à demander nos prix actuels!

TRI-MOTORVALVE INOX-MINI NC (Normally closed)													
Anschlussspannung/ Tension 230 V 50/60 Hz	No. TRI-MATIC	Code	D1/D2	d	L1/L2	L3	F	A	B	C	H3	H2	H1
1/2"	1712336	TMI-M-015 1/2" BSP 230VAC NTE-20S	G1/2"	15	13	57	27	66.5	54.5	16.3	48	16.5	77
3/4"	1712608	TMI-M-020 3/4" BSP 230VAC NTE-20S	G3/4"	20	16	70	32	66.5	54.5	16.3	48	21.5	81
1"	1712527	TMI-M-025 1" BSP 230VAC NTE-20S	G1"	20	18	76	38	66.5	54.5	16.3	48	21.5	81

Anschlussspannung/ Tension 24 V =	No. TRI-MATIC	Code	D1/D2	d	L1/L2	L3	F	A	B	C	H3	H2	H1
1/2"	1712430	TMI-M-015 1/2" BSP 24VDC NTE-20S	G1/2"	15	13	57	27	66.5	54.5	16.3	48	16.5	77
3/4"	1712923	TMI-M-020 3/4" BSP 24VDC NTE-20S	G3/4"	20	16	70	32	66.5	54.5	16.3	48	21.5	81
1"	1712609	TMI-M-025 1" BSP 24VDC NTE-20S	G1"	20	18	76	38	66.5	54.5	16.3	48	21.5	81

TRI-MOTORVALVE INOX-MINI NO (Normally open)													
Anschlussspannung/ Tension 230 V 50/60 Hz	No. TRI-MATIC	Code	D1/D2	d	L1/L2	L3	F	A	B	C	H3	H2	H1
1/2"	1712930	TMI-M-015 1/2" BSP 230VAC NTE-20S	G1/2"	15	13	57	27	66.5	54.5	16.3	48	16.5	77
3/4"	1712932	TMI-M-020 3/4" BSP 230VAC NTE-20S	G3/4"	20	16	70	32	66.5	54.5	16.3	48	21.5	81
1"	1712934	TMI-M-025 1" BSP 230VAC NTE-20S	G1"	20	18	76	38	66.5	54.5	16.3	48	21.5	81

Anschlussspannung/ Tension 24 V =	No. TRI-MATIC	Code	D1/D2	d	L1/L2	L3	F	A	B	C	H3	H2	H1
1/2"	1712785	TMI-M-015 1/2" BSP 24VDC NTE-20S	G1/2"	15	13	57	27	66.5	54.5	16.3	48	16.5	77
3/4"	1712778	TMI-M-020 3/4" BSP 24VDC NTE-20S	G3/4"	20	16	70	32	66.5	54.5	16.3	48	21.5	81
1"	1712928	TMI-M-025 1" BSP 24VDC NTE-20S	G1"	20	18	76	38	66.5	54.5	16.3	48	21.5	81

Andere Dimensionen auf Anfrage

D'autres dimensions sur demande

TRI-MATIC AG, CH - 6331 Hünenberg
TRI-MATIC SA, CH - 1400 Yverdon-les-Bains

tri-matic.ch

Tel 041 780 22 22 Fax 041 780 03 60
Tél 024 426 12 13 Fax 024 426 12 71

Technische, massliche und preisliche Änderungen vorbehalten
Sous réserve de modifications technique, cat. et de prix